



The ORIGINAL
LASH[®]
LEVEL ALIGN SPACE HOLD

Système De Nivellement Des Carreaux

Système breveté en 2 parties

Pour utiliser avec des carreaux de
1/4" (6mm) à 7/16 (11mm)

CLIPS




DIMENSIONS

Espace les
carreaux de 1/16"

RAPIDE & SIMPLE

Système facile à enlever

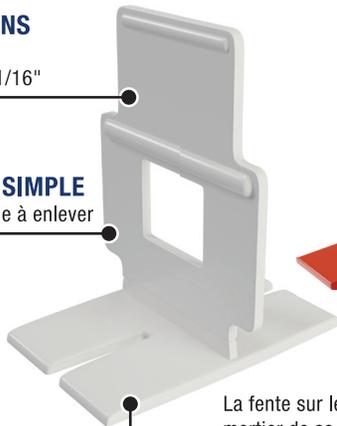

DIMENSIONS

Espace les
carreaux de 1/8"

DESIGN


La fente sur les deux côtés permet au
mortier de se disperser uniformément
pour supprimer les vides potentiels

CALES





FACILE À UTILISER

Extrémité arrière arrondie pour
assurer le confort du pouce

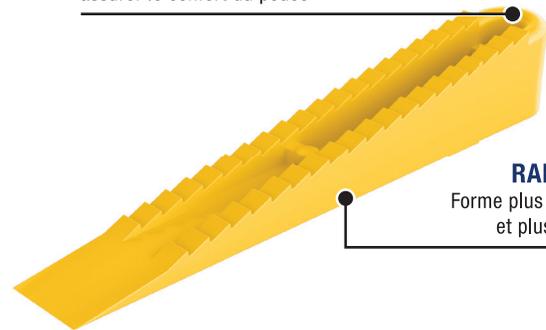

RAFFINÉ

Forme plus longue
et plus haute

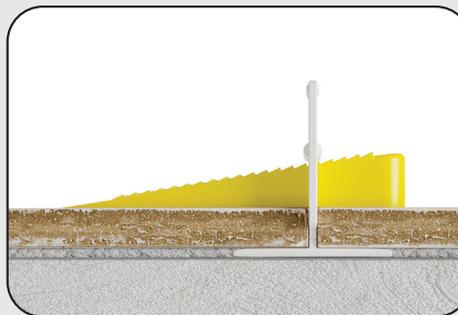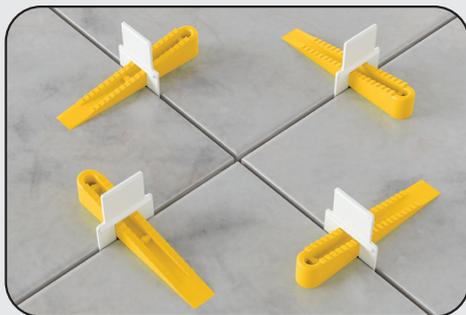

NIVELER

Les ancrages s'ajustent sur les carreaux afin qu'ils
restent au même niveau tout au long de l'installation

ALIGNER

Conçu de manière à tenir compte des différentes
épaisseurs de carreaux

ESPACER

Fournit un espacement de 1/16 po. entre les carreaux

MAINTIEN

Maintient les carreaux fermement en place afin de
garantir une surface sans rebords irréguliers

SCANNEZ ICI POUR
INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES



Conçu pour une installation rapide, le système de nivellement des carreaux LASH[®] réduit les réparations coûteuses en veillant à ce que la surface du sol ne comporte aucun rebord irrégulier. Il est idéal pour la porcelaine rectifiée de grand format, les carreaux de porcelaine minces, le marbre et la pierre où des joints de coulis étroits sont nécessaires. Ce système simple et rapide est la méthode d'installation la plus rentable sur le marché pour éliminer les rebords irréguliers.

Le système LASH permet d'obtenir des lignes de coulis étroites de 1/16" ou 1/8". Pour les joints de coulis de moins de 1/4" de largeur, des cales d'espacement traditionnelles peuvent être utilisées.

U.S. Patent No. 7,992,354

Des outils professionnels pour des résultats professionnels

qep.com/ca/

Facile à installer et à retirer!

N° d'article	Type	Quantité
99730	A Clips 1.6 mm (1/16")	100/Sac (8/caisse)
99731	A Clips 1.6 mm (1/16")	300/Boîte (4/caisse)
99740	A Clips 1.6 mm (1/16")	1000 Boîte en vrac (50 boîtes/palette)
99781	A Clips 3 mm (1/8")	100/Sac (8/caisse)
99782	A Clips 3 mm (1/8")	300/Boîte (4/caisse)
99783	A Clips 3 mm (1/8")	1000 Boîte en vrac (50 boîtes/palette)
99726	B Cales	100/Sac (8/caisse)
99727	B Cales	300/Boîte (4/caisse)
99757C	Pinces d'installation	(6/caisse)

Couverture Estimée*	A A + B		
	Taille des carreaux	Paquet de 100	Paquet de 300
152 mm x 610 mm 6" x 24"	7.6 m ² 25 ft ²	22.8 m ² 75 ft ²	76.2 m ² 250 ft ²
305 mm x 610 mm 12" x 24"	15.2 m ² 50 ft ²	45.7 m ² 150 ft ²	152.4 m ² 500 ft ²
547 mm x 547 mm 18" x 18"	17 m ² 56 ft ²	51.2 m ² 168 ft ²	170.6 m ² 560 ft ²
610 mm x 610 mm 24" x 24"	91.4 m ² 100 ft ²	91.4 m ² 300 ft ²	304.8 m ² 1000 ft ²


* La couverture varie en fonction du motif de pose et de la qualité des carreaux

Le système LASH doit être utilisé avec une truelle carrée d'au moins 1/4" x 3/8" x 1/4" pour appliquer le matériau de pose. Il est toujours recommandé d'étendre du mortier au dos des carreaux.

Accélérer l'installation avec les pinces PRO



PERFORMANCE

La goupille d'arrêt régule la pression appropriée

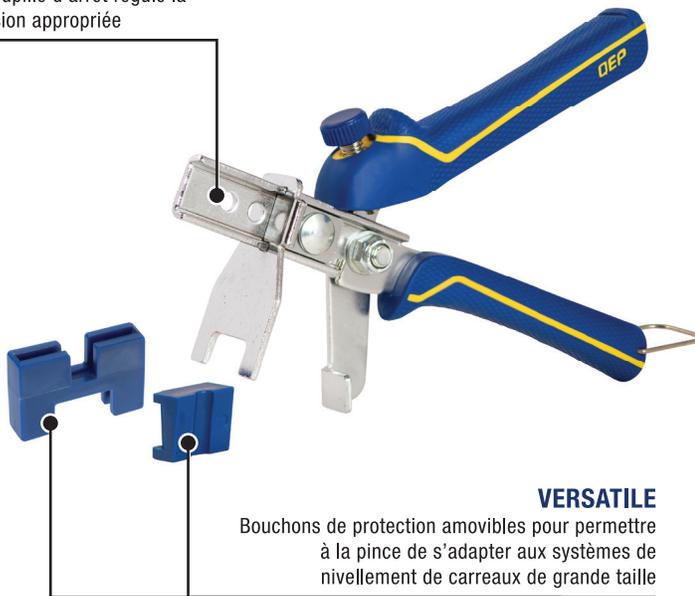

VERSATILE

Bouchons de protection amovibles pour permettre à la pince de s'adapter aux systèmes de nivellement de carreaux de grande taille



- Veille à ce que les cales soient toujours placées correctement dans les clips de nivellement (un à deux clics)
- Peut également être utilisé avec le système de nivellement de carreaux QEP Xtreme® et tous les autres systèmes de nivellement de carreaux similaires

