

Clips De Nivelage Des Carreaux

CLIPS PART A

Système en 2 parties (vendu séparément)


Pour carreaux jusqu'à
1/2 po d'épaisseur

CALES PART B

A



DIMENSIONS DES CARREAUX
S'adapte aux carreaux jusqu'à 1/2" d'épaisseur

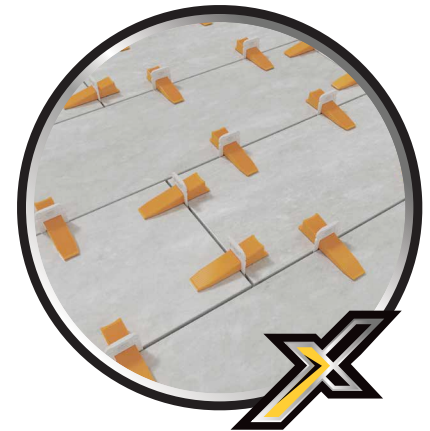

NIVELER

La base plate maximise la couverture de l'adhésif et garantit que la surface du carrelage ne présente pas de rebords irréguliers

CLIPS DISPONIBLE EN 4 TAILLES

Disponible en quatre largeurs de coulis populaires : 1/32 po, 1/16 po, 1/8 po et 3/16 po

DESIGN

Les encoches de chaque côté du clip permettent au mortier de s'écouler uniformément afin d'éliminer les vides potentiels

MAINTIENT

La conception de la cale large permet de maintenir les carreaux en place pendant que le mortier sèche

ÉCONOMIQUE

Cale réutilisable de 7/8 po de large



B

SCANNEZ ICI POUR
INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES



Le système de nivellement de carreaux a été développé afin de réduire les erreurs coûteuses provenant d'un mauvais nivellement des carreaux, ce qui crée une irrégularité de surface dans les installations haut de gamme. C'est le système idéal à utiliser avec des carreaux de porcelaine rectifiée de grand format, de marbre et de pierre, et le design de la base plate est idéal pour les installations au mur. Ce système permet de gagner du temps en ajustant la hauteur des carreaux et en maintenant uniformément leurs bords tout au long du séchage. Elle est la méthode d'installation la plus rentable sur le marché pour éliminer les rebords irréguliers.

Le système de nivellement de carreaux est disponible en 4 tailles de clips, 1/32 po, 1/16 po, 1/8 po et 3/16 po, et permet d'obtenir des lignes de joint étroites pour des carreaux d'une épaisseur maximale de 1/2 po.


Facile à installer et enlever!




1
Nettoyer l'excédent de colle le long du bord du carreau



2
Insérez le clip

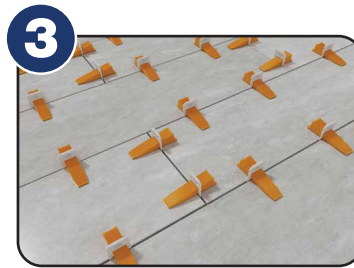

3
Attachez la cale

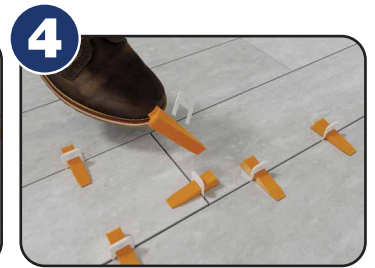

4
Une fois le mortier pris, retirer en direction de la ligne de coulis dans les 24 heures


Le système de nivellement de carreaux de sol et de mur doit être utilisé avec une truelle carrée à encoche d'au moins 1/2" x 1/2" x 1/2" pour appliquer le matériau de pose. Il est toujours recommandé d'étendre du mortier au dos des carreaux

Type	N° d'article	Quantité	Type	N° d'article	Quantité
A 1/32"	99751	100/Sac (8/caisse)	A 1/8"	99769	100/Sac (8/caisse)
	99771	500/Boîte (8/caisse)		99869	300/Boîte (4/caisse)
	99871	1000/Boîte		99773	500/Boîte (8/caisse)
	99776	2000/Boîte		99873	1000/Boîte
A 1/16"	99761	100/Sac (8/caisse)	99778	2000/Boîte	
	99861	300/Boîte (4/caisse)	A 3/16"	99774	500/Boîte (8/caisse)
	99772	500/Boîte (8/caisse)		99779	2000/Boîte
	99872	1000/Boîte	B Cales	99762	100/Sac (8/caisse)
	99777	2000/Boîte		99862	300/Boîte (4/caisse)
		99775		500/Boîte (8/caisse)	
			99780	2000/Boîte	

99784 Pince D'installation Pro


PERFORMANCE

La goupille d'arrêt régule la pression appropriée

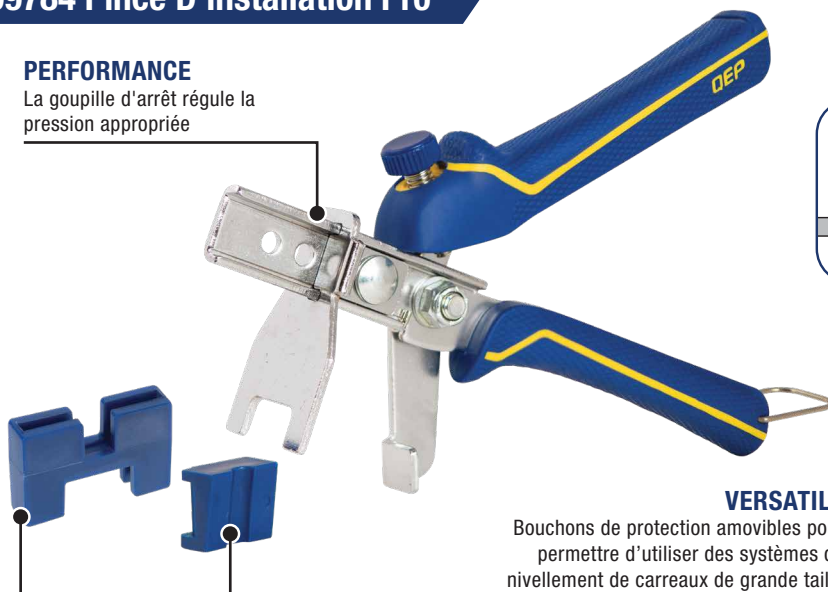

VERSATILE

Bouchons de protection amovibles pour permettre d'utiliser des systèmes de nivellement de carreaux de grande taille

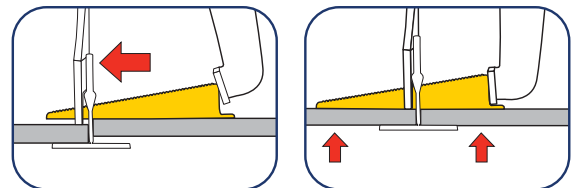

- Veillez à ce que les cales soient toujours placées correctement dans les clips de nivellement (un à deux clics)
- Peut également être utilisé avec le système de nivellement de carreaux LASH® original et tous les autres systèmes de nivellement de carreaux similaires