

# Anclas Para Nivelar Losetas

## ANCLAS

PART

**A**

Sistema de 2 partes (se vende por separado)

Para losetas con un grosor de hasta 12.7 (1/2")

## CUÑAS

PART

**B**

**A**



### NIVELA

La base plana maximiza la cobertura de adhesivo y le asegura que la superficie quedará libre de rebordes desnivelados

### 4 TAMAÑOS DE ANCLAS

Disponible en cuatro tamaños de anchos populares para rejuntado 1 mm, 1.5 mm, 3 mm y 5 mm (1/32", 1/16", 1/8" y 3/16")

### DISEÑO


Los tamaños de las dentadas en cada lado del ancla permiten que el mortero se disperse uniformemente para eliminar la posibilidad de vacíos

### TIENE UN COSTO EFECTIVO

Las cuñas de 22 mm (7/8") son reusables

### TAMAÑO DE LA LOSETA


Acomoda a losetas con un grosor de hasta 12.7 mm (1/2")

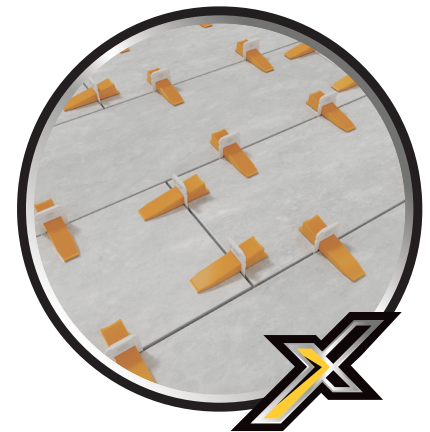

### SOSTIENE

La cuña con diseño ancho sostiene las losetas de manera segura mientras el mortero se seca

**B**

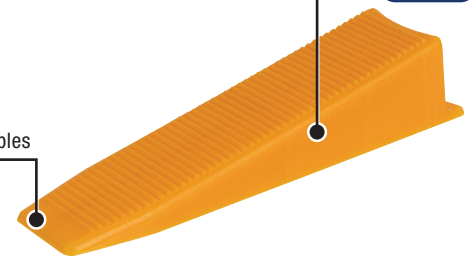

ESCANEE AQUÍ  
INFORMACIÓN  
DEL PRODUCTO




El Sistema de nivelación de losetas fue desarrollado por la necesidad de disminuir los errores costosos debido a las losetas desniveladas que causan rebordes, en las instalaciones de alto nivel. Es el sistema perfecto para utilizar con losetas tipo tablón y losetas de porcelana rectificadas de tamaño grande, mármol y piedra, además el diseño plano en la base es ideal para instalaciones en la pared. Este sistema le ahorra tiempo y ajusta la altura de las losetas y sostiene uniformemente sus bordes durante el proceso de curado. Es el sistema de instalación con el mejor coste efectivo en el mercado para eliminar los rebordes.

El Sistema de nivelación viene en 2 tamaños de anclas, 1.5 mm y 3 mm (1/16 po y 1/8 po), y proporciona líneas angostas de rejuntado para losetas con grosor de hasta 12,7 mm (1/2 po)


## ¡Fácil de instalar y de remover!



**1**  
limpie el exceso de mortero a lo largo del borde de la losa

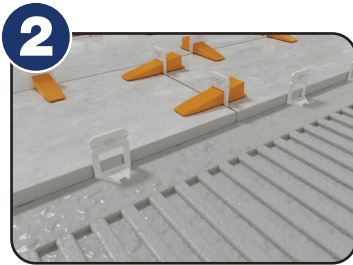

**2**  
Inserte el ancla

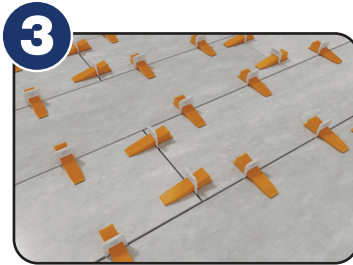

**3**  
Asegure la cuña



**4**  
Una vez que el mortero fragüe, retírelo en la dirección de la línea del rejuntado dentro de las 24 horas

El Sistema de nivelación para paredes y pisos deberá utilizarlo con una llana de dentada cuadrada de 12,7 mm x 12,7 mm x 12,7 mm (1/2" x 1/2" x 1/2") para aplicar el material de asentamiento. Siempre se recomienda aplicar el mortero en el dorso de la loseta.

| Tipo           | Producto # | Cantidad           | Tipo           | Producto # | Cantidad           |
|----------------|------------|--------------------|----------------|------------|--------------------|
| <b>A</b> 1/32" | 99751      | 100/Bolsa (8/caja) | <b>A</b> 1/8"  | 99769      | 100/Bolsa (8/caja) |
|                | 99771      | 500/Caja (8/caja)  |                | 99869      | 300/Caja (4/caja)  |
|                | 99971      | 300/Caja (4/caja)  |                | 99773      | 500/Caja (8/caja)  |
|                | 99871      | 1000/Caja          |                | 99873      | 1000/Caja          |
|                | 99776      | 2000/Caja          |                | 99778      | 2000/Caja          |
| <b>A</b> 1/16" | 99761      | 100/Bolsa (8/caja) | <b>A</b> 3/16" | 99774      | 500/Caja (8/caja)  |
|                | 99861      | 300/Caja (4/caja)  |                | 99779      | 2000/Caja          |
|                | 99772      | 500/Caja (8/caja)  | <b>B</b> Cuñas | 99762      | 100/Bolsa (8/caja) |
|                | 99872      | 1000/Caja          |                | 99862      | 300/Caja (4/caja)  |
|                | 99777      | 2000/Caja          |                | 99775      | 500/Caja (8/caja)  |
|                |            |                    | 99780          | 2000/Caja  |                    |

## 99784 Alicates Para Instalaciones Pro



### DESEMPEÑO

El perno de tope proporciona una presión apropiada



### VERSÁTIL

Las tapas removibles de las mandíbulas permiten que los alicates se acomoden a los sistemas de nivelación anchos



- Asegúrese que las cuñas siempre queden asentadas apropiadamente en las anclas (De uno a dos clics)
- También podrá utilizarlos con el sistema de nivelación original LASH® y con sistemas de nivelación similares